


バーディロード

弾性舗装材

(株)昭和ゴム化学工業所

従来培った豊富な経験とユーザー皆様のご意見をもとに生まれたのが『バーディロード』です。既設・新設を問わず、ご使用いただける、高級感あふれる路面舗装材です。

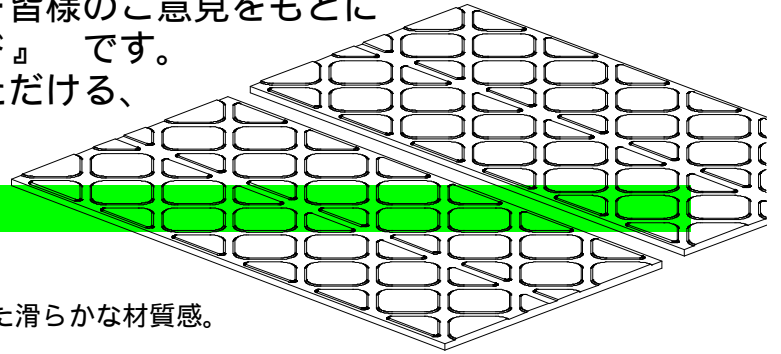

特長

従来品にない高級感、美観性

落ち着いた色調に加え、さらにアップした滑らかな材質感。

耐久性に優れています

表面に、良質のゴムを採用。従来品に比べ耐久性を大幅アップ。耐候性を向上させました。

歩きやすさ抜群

適度の弾力性を持っているので、心地よい歩行感が得られ、歩き疲れしません。

スリップしません

表面は適度な凹凸があるため、坂道や雨天で濡れている時にも滑りにくく、安心して歩けます。

ソフトな表面

ゴルフコース内にしいた場合でも、表面がソフトなので、プレー中のゴルフボールが極端なイレギュラーバウンドをしません。

施工は簡単

コースへの施工は簡単で、手軽に敷き込みが出来ます。

施工方法及びサイズ


芝生や路面の場合には、製品の幅に合わせて土を若干掘り込み、その中にはめるようにして敷き並べます。

気温により多少伸び縮みがありますので、10～20mm程度の隙間を開けて施工してください。

ズレ、マクレなどの防止のため、製品の周囲に長さ250mm以上の釘を打ち込み、路盤へ止めてください。

釘を打ち込む場合は、A型釘は端から50～100mm位の所に、またB型釘は両端を押さえるように打ち込んでください。

施工時はバーディロードに、ドリル等で穴をあけて釘を打ち込んでください。

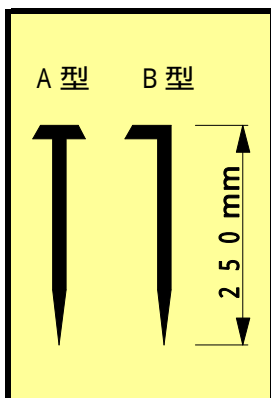

品番	寸法(m/m)			重量(kg)	カラー
	巾	長さ	厚さ		
SG0718	500	2000	18	21	黒
SG1718	1000	2000	18	42	